



TP-Link Switch 24-porte Gigabit Rack Unmanaged

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1024 V11

Nome del prodotto : Switch 24-porte Gigabit Rack Unmanaged



24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX), IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 440 x 180 x 44 mm, 100-240VAC, 50/60Hz

TP-Link Switch 24-porte Gigabit Rack Unmanaged:

Il TL-SG1024 è progettato per connessioni senza interruzioni di continuità Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet (100Mbps) e Gigabit Ethernet (1000Mbps).




Ogni porta supporta velocità di trasmissione dati fino a 2000Mbps in modalità full duplex.

E' la scelta perfetta per migliorare le prestazioni in rete negli uffici e nei gruppi di lavoro.

TP-Link Switch 24-porte Gigabit Rack Unmanaged. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

| Caratteristiche di gestione | | Gestione energetica | |
|---|---|---|---|
| Tipo interruttore * | Non gestito | Alimentazione * | AC |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | Fonte di alimentazione inclusa * | ✓ |
| Connettività | | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Quantità di porte RJ-45 * | 24 | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo di porte RJ-45 * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Consumo energetico (max) | 13,62 W |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 | Altre caratteristiche | |
| Collegamento in rete | | Tecnologia di connessione | Cablato |
| Standard di rete * | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Ampiezza banda | 48 Gbit/s |
| Supporto 10G * | ✗ | LED connettività | ✓ |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | Dimensioni (L x P x A) | 439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7") |
| Full duplex | ✓ | Condizioni ambientali | |
| Half-Duplex | ✓ | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Supporto controllo flusso | ✓ | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Auto-negoziazione | ✓ | Umidità | 5 - 90% |
| Trasmissione dati | | Intervallo temperatura di funzionamento | 32 - 104 °F |
| Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/1000 Mbps | Dissipazione del calore | 46,44 BTU/h |
| Capacità di commutazione * | 48 Gbit/s | Dimensioni e peso | |
| tasso di inoltro | 35,7 Mpps | Larghezza | 440 mm |
| Dimensioni tavola MAC * | 8000 voci | Profondità | 180 mm |
| Store-and-forward | ✓ | Altezza | 44 mm |
| Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s | Contenuto dell'imballo | |
| Supporto Jumbo Frames | ✓ | Cavi inclusi | AC |
| Frame Jumbo | 10000 | Guida utente | ✓ |
| | | Kit di montaggio per rack | ✓ |
| Protocolli | | Dati su imballaggio | |
| Protocolli di rete supportati | CSMA/CD, TCP/IP | Larghezza imballo | 250 mm |
| Design | | Profondità imballo | 528 mm |
| Montaggio rack * | ✓ | Altezza imballo | 80 mm |
| Fattore di forma | 1U | Peso dell'imballo | 2,13 kg |
| Colore del prodotto | Nero | Certificati di sicurezza | |
| Indicatori LED | ✓ | Certificazione | FCC, CE, RoHS |

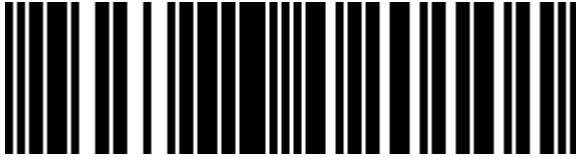


0845973020101



845973020101



3548383171414

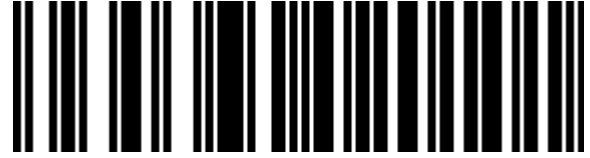

6935364020101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.